


ショウワ洗浄機株式会社

技術の概要

- 濾過器内のフィルター(50 μ m)に高水圧(8Mpa)と泡群を同時噴射。
- 浮遊物質(SS)、有機物質(BOD)、油分(n/H)がキャビテーション(発泡現象)にて微細化され泡の浮力でフロー排出

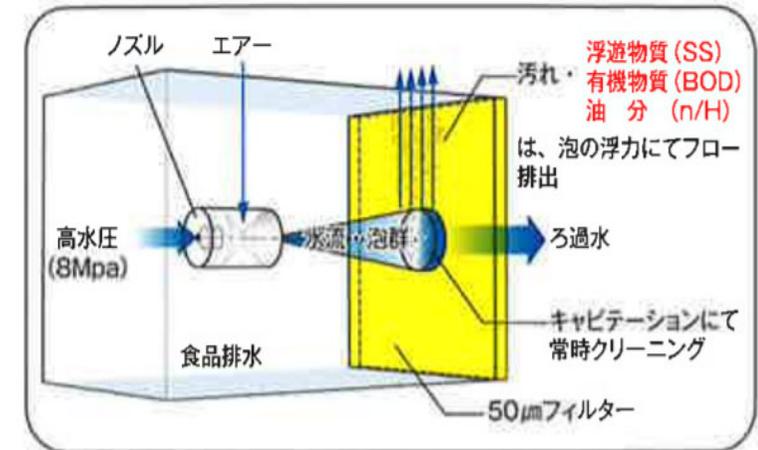

技術の特徴・優位性

- 畜産、食品加工、産業排水など、様々な排水処理に適合
- バイオ・薬品使用なし
- 排水貯留滞留なし
- 悪臭なし

